



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

СТАНКИ

кормоцех



9



10



11

СТАНКИ

9, 10, 11. Станок из нержавеющей стали для подсосных свиноматок

Станок предназначен для полуфиксированного удержания подсосных свиноматок с приплодом в племенных хозяйствах. Станок представляет собой фиксирующий бокс прямоугольной формы с кормушкой для свиноматки с возможностью трансформирования.

Габариты: Длина – 2050 мм
Ширина – 1050 мм
Высота – 1000 мм

12, 13, 14. Станок для содержания и откормки всех возрастных категорий свиней

Перегородки станков изготовлены из сварных секций, высотой 1000мм, длиной 1500-1700мм.

Каркас секций изготавливается из труб, обрешетка из пруткового материала. Крепление секций к стойкам при помощи сварки или с помощью пластин на резьбовых соединениях. Станки укомплектованы кормушками



12



13



14

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ



SVK-1 (черный металл), SVK-1Ц (оцинкованный)

**Индивидуальный станок
для осеменения.**

Размеры (ДхШхВ) : 2400х650х1090мм
Размеры станка регулируются по ширине.

Комплектуется креплением к полу.
К станку осеменения может устанавливаться
мобильная индивидуальная кормушка
(Пр04.123, Пр04.155)



SVK-23 (черный металл), SVK-23Ц (оцинкованный)

**Индивидуальный станок
для осеменения двухпроходный.**

Размеры (ДхШхВ) : 2200х650х1050мм
Размеры станка регулируются по ширине.

Комплектуется креплением к полу.
К станку осеменения может устанавливаться
мобильная индивидуальная кормушка
(Пр04.123, Пр04.155)



SVK-23.1 (черный металл), SVK-23.1Ц (оцинкованный)

**Индивидуальный станок
для осеменения двухпроходный.**

Размеры (ДхШхВ) : 2200х650х1087мм
Размеры станка регулируются по ширине.

Комплектуется креплением к полу,
кормушкой Пр04.155 с креплением.



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

СТАНКИ ДЛЯ ОПОРОСА

СВК-4 (оцинкованный)

Индивидуальный станок
для опороса.



Размеры (ДхШхВ) : 2450х815-975х1100мм

Комплектуется кормушкой из н/ж стали,
креплением к полу, 2-мя трубами L=1700мм
для крепления станка под полом.

Особенностью станка опороса является
наличие ограничительных дуг не позволяющих
свиноматке резко вставать или ложиться.
Это в свою очередь сохраняет потомство
от механических повреждений.
Станок регулируется по длине, что очень
удобно при содержании свиноматок
разного возраста и разной длины.

СВК-8 (оцинкованный)

Индивидуальный станок
для опороса.



Размеры (ДхШхВ) : 2450х815-975х1100мм

Комплектуется кормушкой из н/ж стали,
креплением к полу, трубами L=1700мм
для крепления станка под полом опционально.

Особенностью станка опороса является
наличие ограничительных дуг не позволяющих
свиноматке резко вставать или ложиться.
На станке имеются корморазделители
для каждого поросенка.



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75


kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

ПРОЧИЕ СТАНКИ

СВК-6 (черный металл), СВК-6Ц (оцинкованный)

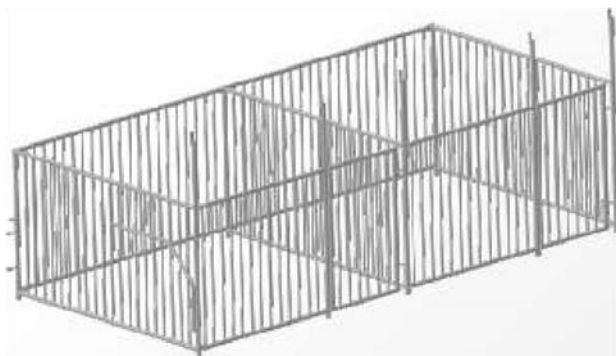

Индивидуальный загон
для хряков.

Размеры (ДхШхВ): 2500х2500х1090мм,
дверь - 850 мм

СВК-5 (черный металл), СВК-5Ц (оцинкованный)



Индивидуальный станок
для хряков.

Размеры (ДхШхВ): 2495х834х1090мм
Комплектуется креплением к полу.

СВК-19 (черный металл), СВК-19Ц (оцинкованный)



Станки
группового содержания.

Высота: Н=1,0м; Н=1,2м; Н=1,4м

Комплектуется креплением к полу.
Выполняется по индивидуальной планировке.



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoцех@bk.ru


www.kormoцех.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Станки для свиноматок



Станок опороса В полной комплектации: (Кормушка, узел поения свиноматки и поросят, крепление к полу)

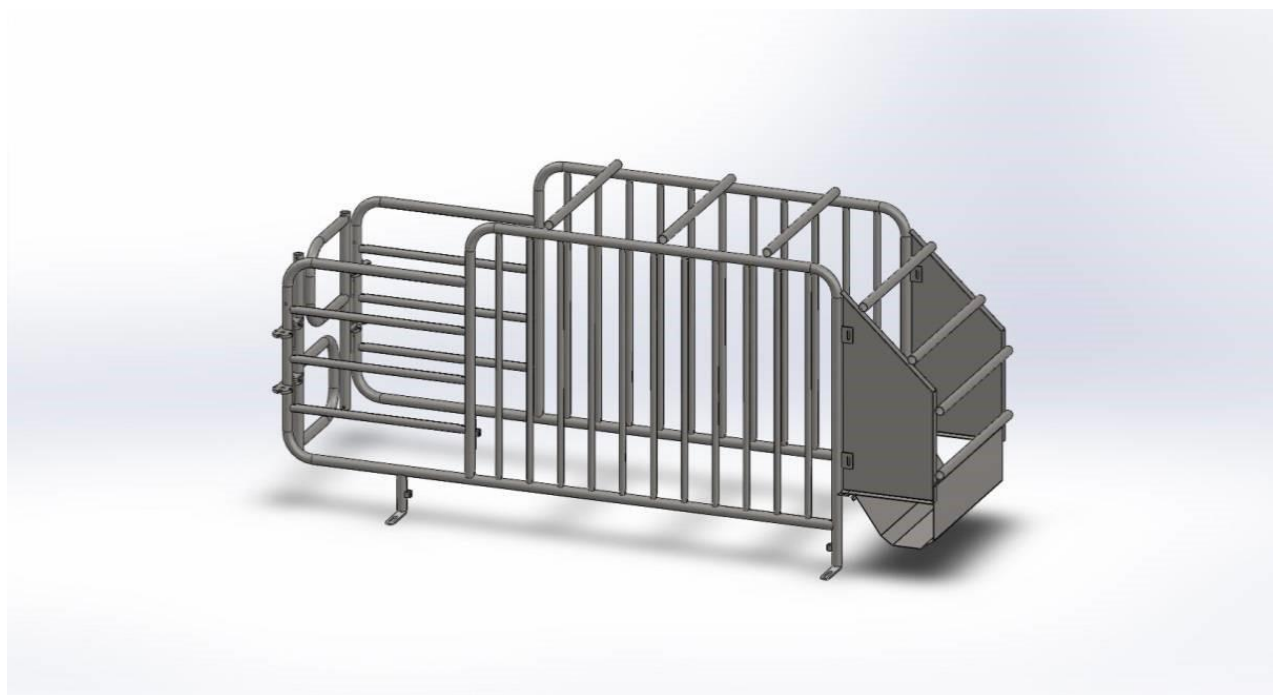

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Станок ХСМ Кормушка (нержавеющая Сталь) Размер станка 2400 х 600(650)

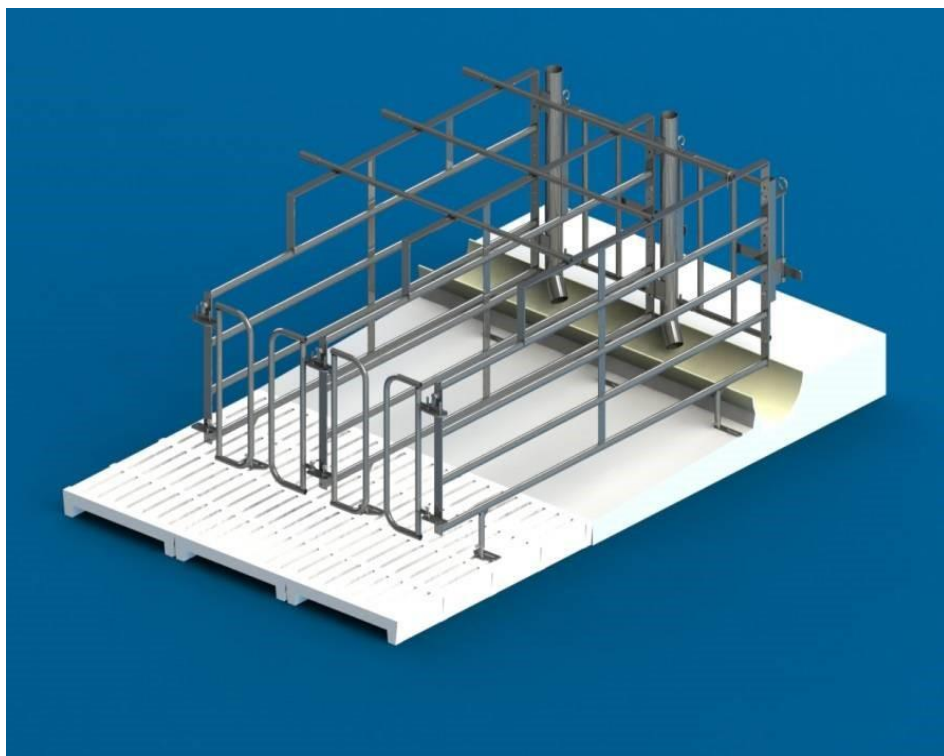

Станок ХСМ опороса Тип 1 (проходной) Полимерная кормушка Размер станка 2200 х 600 (650)



(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Супоросные свиноматки, хряки 1100 мм

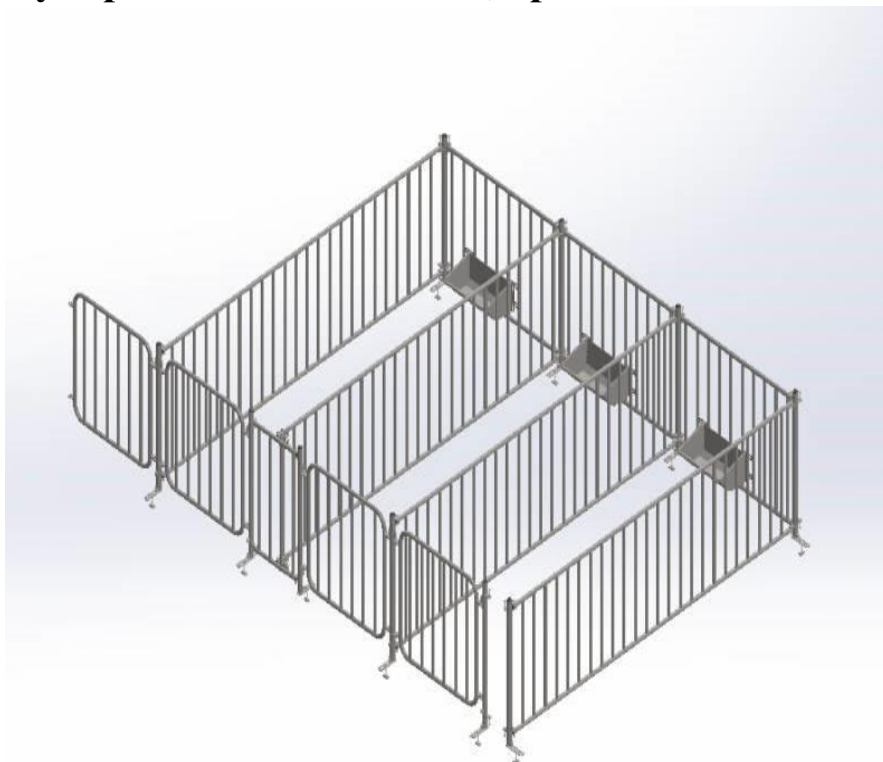

Разделитель кормовых мест (гор. Цинк)



(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41



Станок для безвыгульного индивидуального содержания (Станок с фиксацией для осеменения свиноматок). Габариты* (стандарт): 2385x1130x600* мм. (С кормушкой из нержавеющей стали, передней стенкой из труб, 2-мя задними дверями, без поилки). Покрытие – горячее цинкование. Станки могут изготавливаться с передним выходом, с кормушкой/без кормушки на передней двери.

Поилки в сборе с трубой $\Phi \frac{1}{2}$ " с креплением поставляются за отдельную плату в зависимости от заказа (нипельные, сосковые или кнопочные).



Станок для опороса свиноматок (С кормушкой из нержавеющей стали, регулируемый по длине и ширине). Габариты* (стандарт): 2340(2420)x630(850)x900*, с устройством против травмирования поросят. Покрытие - горячее цинкование. Станки могут изготавливаться с передним выходом, с кормушкой/без кормушки на передней двери. Поилки поставляются за отдельную плату в зависимости от заказа (нипельные, сосковые или кнопочные).



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41



Станок для индивидуально-выгульного содержания супоросных свиноматок. (С кормушкой из нержавеющей стали и задней дверью, без поилок). Габариты* (стандарт): 2385x1450 x600*. Покрытие – горячее цинкование.

Станки могут изготавливаться с передним выходом, с кормушкой/без кормушки на передней двери.

Поилки поставляются за отдельную плату в зависимости от заказа (нипельные, сосковые или кнопочные).



Станок содержания хряков с кормушкой из нержавеющей стали. Габариты* (стандарт): 2500x2400x1140*. Покрытие – горячее цинкование.

Поилки поставляются за отдельную плату в зависимости от заказа (нипельные, сосковые или кнопочные).



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41



Станочное оборудование (боксы) для подсосных свиноматок с поросятами-сосунами, в комплекте с ограждениями из ячеистых панелей 200х35, верхнее ограждение из оцинкованных труб ф 1". Габариты* (стандарт): 2600х1800х750(600)*.

Покрытие - горячее цинкование.



Станочное оборудование (боксы) для дорастивания поросят-отъёмышей. Габариты* (стандарт): 4800х4800х800* без кормушек и щелевых полов. Секции ограждения из ячеистых панелей t=35х200 мм. и верхнее ограждение из оцинкованной трубы ф 1". Покрытие - горячее цинкование.

Кормушка и щелевые полы за отдельную плату.



Станочное оборудование (боксы) для откорма. Габариты* (стандарт): 4800х4800х1000*. Секции ограждения из ячеистых панелей 200х35, верхнее ограждение из труб оцинкованных ф 1" без кормушек.

Покрытие – горячее цинкование.

Кормушка и щелевые полы за отдельную плату.



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

КОРМУШКИ

кормоцех



КОРМУШКИ

1, 2, 7. Кормушка из нержавеющей стали с увлажнением корма.

Кормушка служит для кормления молодняка и взрослых особей свиней. Особенностью кормушки является наличие дозатора подачи корма и увлажнения, с возможностью дозирования и фиксации в нужном положении.

Исполнение из нержавеющей стали. Возможно изготовление отдельно ремкомплектов для замены механизма дозирования зарубежных аналогов.

Габариты: Длина – 775 мм
Ширина – 615 мм
Высота – 1090 мм

4, 6. Кормушка односторонняя

Кормушка служит для кормления молодняка и взрослых особей свиней. Особенностью кормушки является наличие дозатора подачи корма, с возможностью дозирования и фиксации в нужном положении.

Габариты: Длина – 900 мм
Ширина – 350 мм;
Высота – 980 мм

3, 5, 8. Кормушка двухсторонняя

Кормушка служит для кормления молодняка и взрослых особей свиней. Особенностью кормушки является наличие дозатора подачи корма, с возможностью дозирования и фиксации в нужном положении.

Габариты: Длина – 900 мм
Ширина – 600 мм;
Высота – 980 мм



(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41


КОРМУШКИ

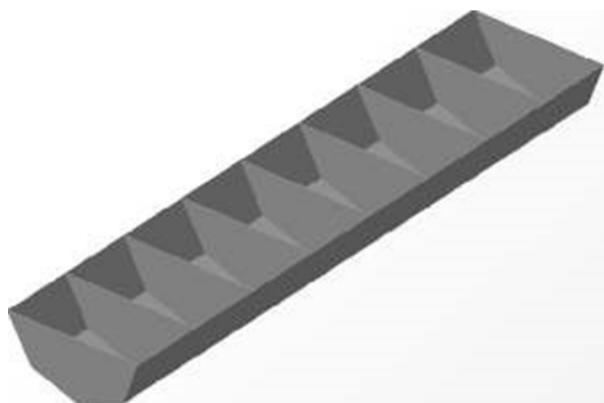

Пр04.101

Кормушка
групповая.


Размеры (ДхШхВ): 1600х400х200мм
Выполнена из нержавеющей стали.

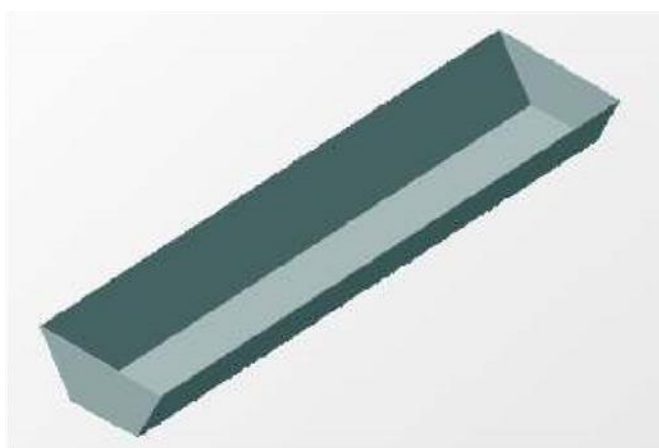

Пр04.117

Кормушка.

Размеры (ДхШхВ): Lx330x150мм
Выполнена из нержавеющей стали.

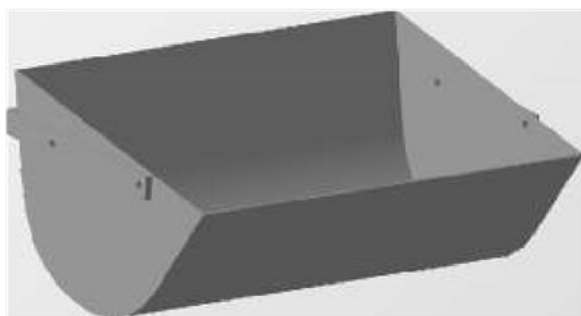

Пр04.123

Кормушка.

Размеры (ДхШхВ): 495х338х215мм
Выполнена из нержавеющей стали.

Предназначена для комплектации
станков СВК-1, СВК-8, СВК-23, СВК-23.1



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41


Пр04.139



**Кормушка
для молодняка.**

Размеры (ДхШхВ): 1000х150х70мм
Выполнена из нержавеющей стали.


Пр04.155

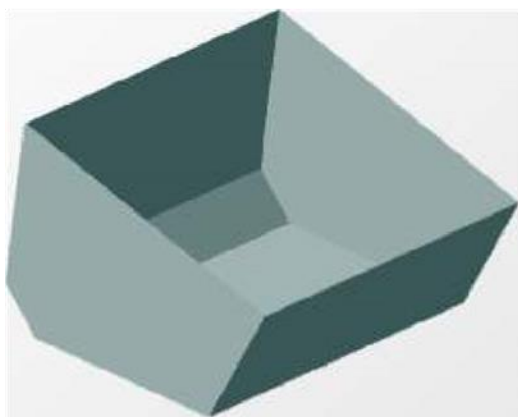

**Кормушка
граненая.**

Размеры (ДхШхВ): 450х360х250мм
Выполнена из нержавеющей стали.
Предназначена для комплектации
станков СВК-1, СВК-8, СВК-23, СВК-23.1

Пр04.170

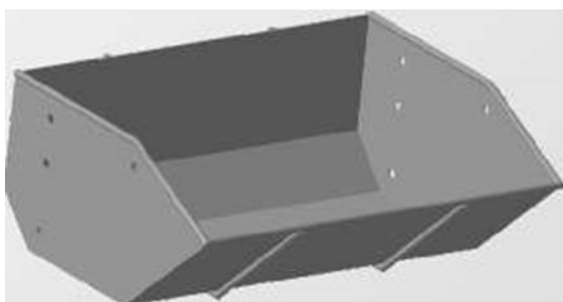

**Кормушка
усиленная для хряков.**

Размеры (ДхШхВ): 450х360х190мм
Выполнена из нержавеющей стали.



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41


Пр04.158

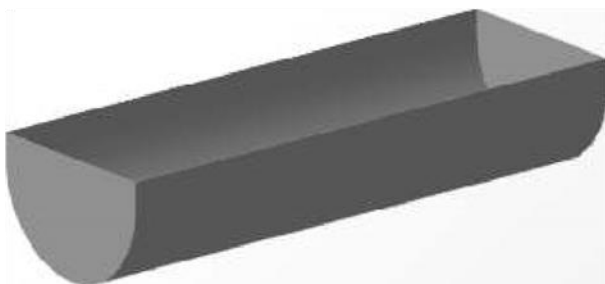

Кормушка
для крепления в бетонное основание.

Размеры (ДхШхВ): Lx346x220мм
Выполнена из нержавеющей стали.


Пр04.203

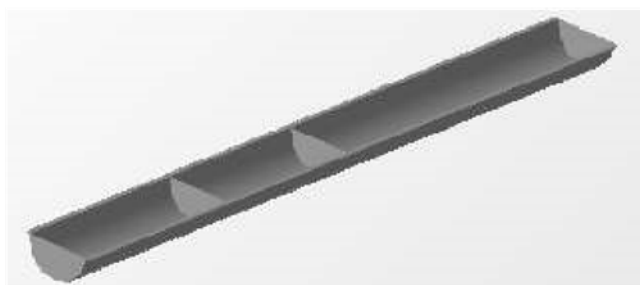

Кормушка
для крепления в бетонное основание.

Размеры (ДхШхВ): Lx390x170мм
Выполнена из нержавеющей стали.

Пр04.204

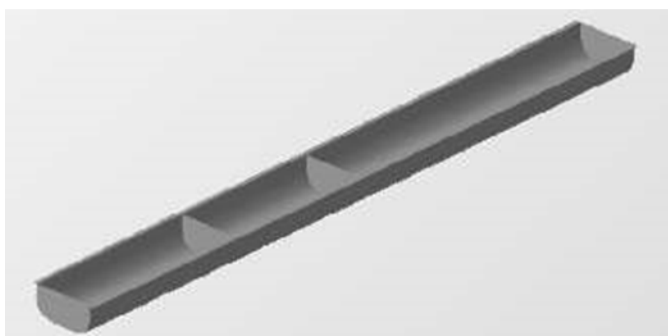

Кормушка.

Размеры (ДхШхВ): Lx393x133мм
Выполнена из нержавеющей стали.



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41




Пр04.205

Кормушка
для крепления в бетонное основание.

Размеры (ДхШхВ): Lx550x165мм
Выполнена из нержавеющей стали.

МУЛЯЖ СВИНОМАТКИ

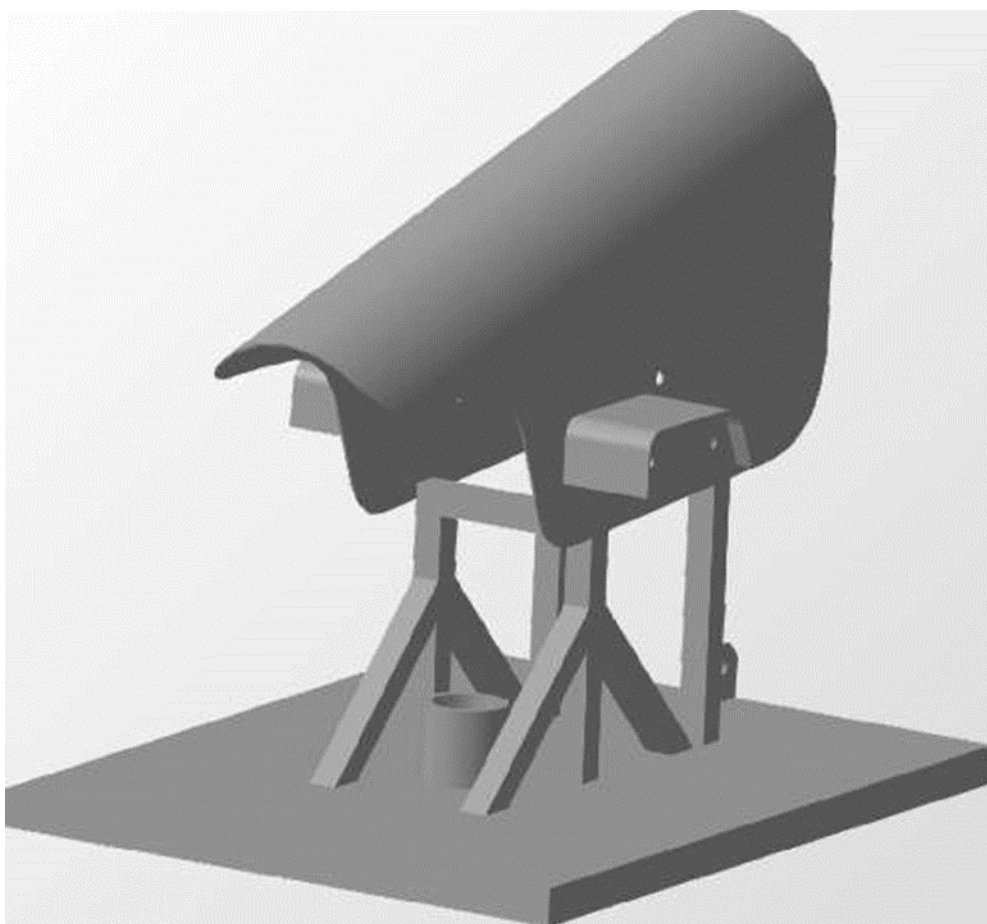



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru


www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Кормушки

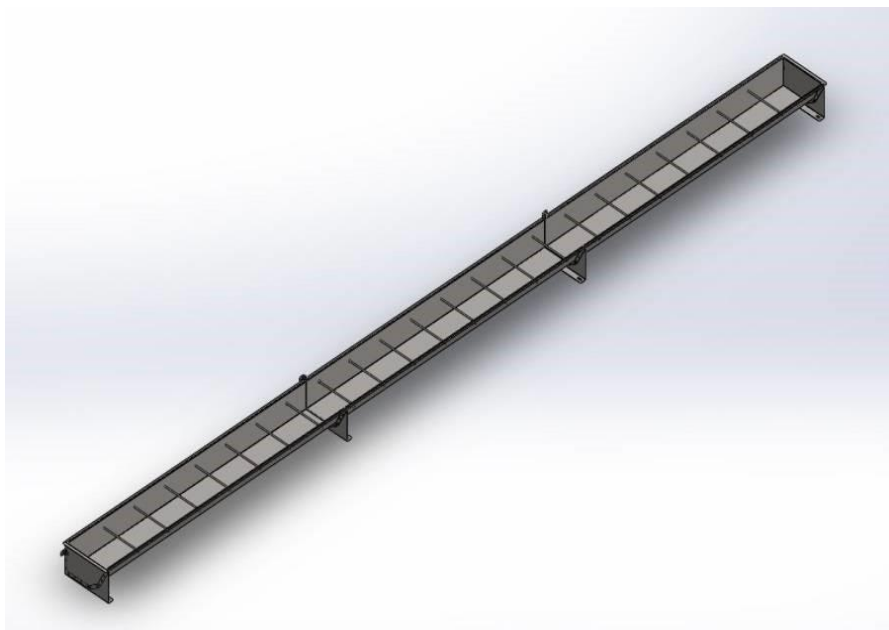

Кормушка

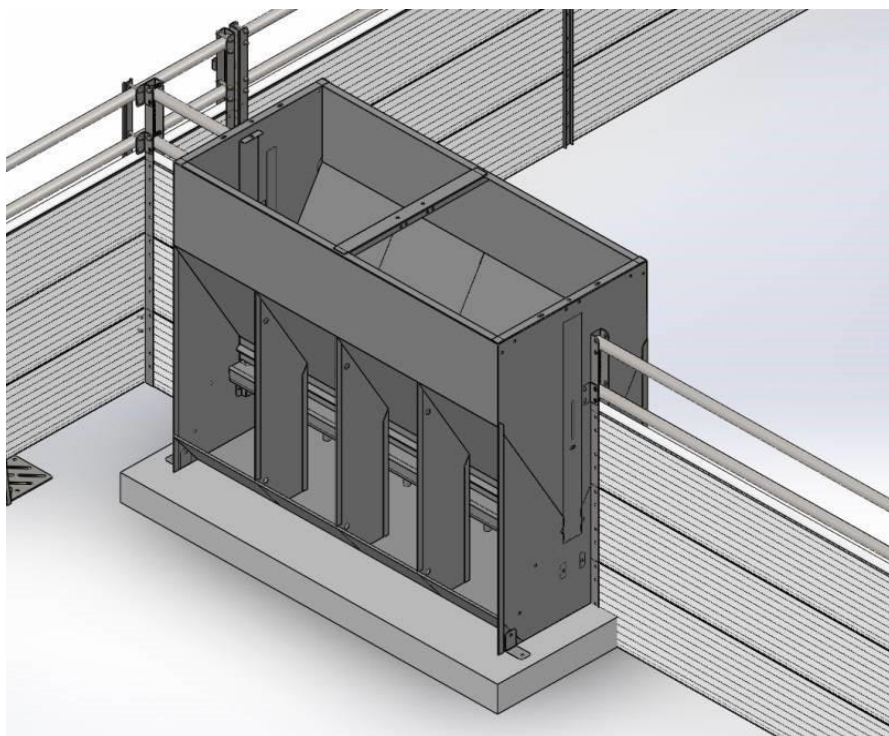

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства


Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Кормушка бункерная для сухих кормов Откорм(нержавейка) Поилки

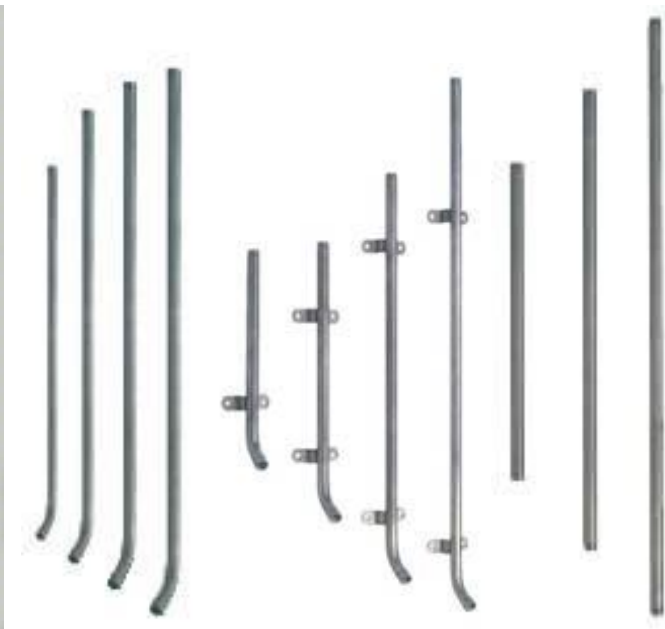

**Кормушка станочная, из нержавеющей стали t=1,2
Габариты* (стандарт): 350хх530(600)х160*.**



**Стойка оцинкованная, с 1-ой или 2-мя
ниппельными поилками, с кронштейнами для 1-го
или 2-х станков (при групповом расположении).**

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru


www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Кормушки одно или двух - бункерные, стальные, пластиковые или из ламинированной фанеры, с ниппельными поилками. Габариты (стандарт): 1110x400x1000*. Покрытие-горячее цинкование и лакокрасочное.



граждения Опорос 500 мм

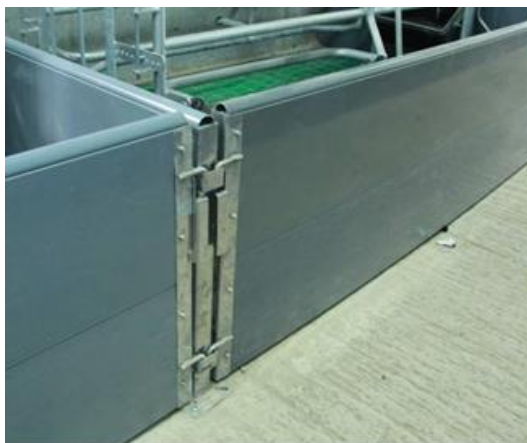

Допрашивание 850 мм



(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

Откорм 1000 мм (сверху 2 трубы)



Бетонные (щелевые) полы

**Возможно производство бетонных
щелевых полов с шагом 100 мм т.е 1000 x
1000, 1100 x 600, 1200 x 600, 1300 x 600 и т.д
до
x 600**



(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoцех@bk.ru

www.kormoцех.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

ТЕЛЕЖКИ



Пр04.94


Тележка
для перевозки свиных туш

Размеры (ДхШхВ): 2020х440х960мм

Пр04.99

Тележка
для перевозки свиных туш

Размеры (ДхШхВ): 1900х450х980мм

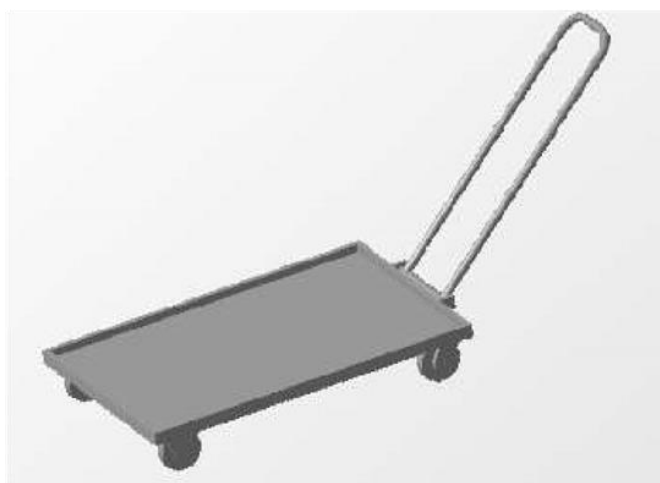

Пр04.128

Тележка
ветеринарная.

Размеры (ДхШхВ): 1900х450х980мм



Пр04.178

Тележка
осеменатора.

Размеры (ДхШхВ): 1200х500х900мм



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75


kormocex@bk.ru

www.kormocex.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пр04.83

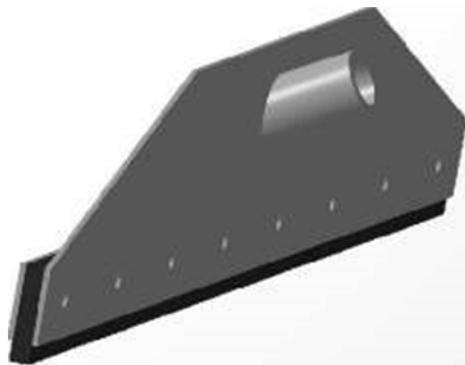

Скребок
плоский

L=300мм

Пр04.84



Скребок
угловой

L=350мм



Пр04.147

Трап
для животных

Размеры (ДxШxВ): Lx1000x1050мм



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

	Артикул	Наименование
ПРИКОРМОЧНЫЕ КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ		
	51010	Кормушка из высокопрочного пластика на 5 кормовых мест для крепления к пластиковым щелевым полам с помощью пружинного фиксатора Объем: 1,7 л; высота: 26 см; диаметр: 25 см
	290	ЛИДЕР ПРОДАЖ 2011 Кормушка из нержавеющей стали на 4 кормовых места для крепления к решетчатым полам с помощью пружинного фиксатора Объем 2 л; высота: 19 см; диаметр: 25 см
	156	Кормушка из высокопрочного пластика на 6 кормовых мест для крепления к пластиковым щелевым полам с помощью пружинного фиксатора. Производитель - ОК Plast (Дания). Объем: 4,5 л
	301	Кормушка из высокопрочного пластика для крепления к стене при помощи специальных болтов (входят в комплект). Объем: 5 л; длина: 40 см; глубина 16 см; ширина 30 см; вес: 1,3 кг; рекомендованное расстояние между низом кормушки и полом - 7 см
	153	Кормушка из высокопрочного пластика для крепления к стене при помощи специальных болтов (входят в комплект). Производитель - ОК Plast (Дания) Объем 0,9 л; длина 15 см; глубина: 13 см; ширина: 23 см; вес: 0,5 кг
	154	Болты для крепления кормушки мод.153 к стене
	51050	Кормушка с бункером Юниор для крепления к пластиковым щелевым полам, с окантовкой из нерж. стали, на 30 поросят Объем: 22 л; высота: 64 см; диаметр: 39 см
	51061	Нержавеющая вставка, увеличивающая объем, для кормушки

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75



Кормоцех

Оборудование и линии животноводства

Телефон: +7 (831) 291-69-75

kormoceph@bk.ru

www.kormoceph.ru

Адрес: 603000, г Нижний Новгород д. 41

		Юниор
	150	Кормушка из высокопрочного пластика. Производитель - ОК Plast (Дания). Объем: 10 л; длина: 77 см; высота: 26 см; вес - 2,6 кг
	52031	Кормушка из нержавеющей стали на 5 кормовых мест / до 25 голов. Простота регулировки подачи как гранулированного, так и мучнистого кормов. Производитель - EXAFAN (Испания). Прочность и герметичность кормушки исключает потери корма
	52032	Кормушка арт. 52031 двойная
	52033	Кормушка из нержавеющей стали на 6 кормовых мест / до 30 голов. Простота регулировки подачи как гранулированного, так и мучнистого кормов. Производитель - EXAFAN (Испания).
	52034	Кормушка арт. 52033 двойная
	444	Кормушка из высокопрочного пластика с бункером объемом 60 л и регулировкой подачи сухого корма. На 3 кормовых места / до 30 голов. Производитель - ОК Plast (Дания). Длина: 62 см; глубина: 27 см; ширина 65 см; вес: 8 кг